

一、概述

● DH48L累时器采用5位LED数字显示，专用计时芯片具有累时精度高，累时范围广、寿命长，停电数据记忆长达10年等优点，广泛应用在各种工矿企业的测试仪、检验台上。

● DH48L累时器采用DIN48×48mm标准尺寸。

二、主要技术数据

1. 工作电源：AC24V、110V、127V、220V、380V 50Hz，允许电压波动范围为（85%~110%）U_e：

DC24V；

2. 显示方式：5位LED数码显示；

3. 复位方式：外部端子复位；


4. 累时范围：1s~999min59s；1min~9999.9min；1min~999h59min；0.1h~9999.9h；

5. 停电保持记忆时间：10年；

6. 累时误差：≤0.1%；


7. 安装方式：面板式。

三、接线图

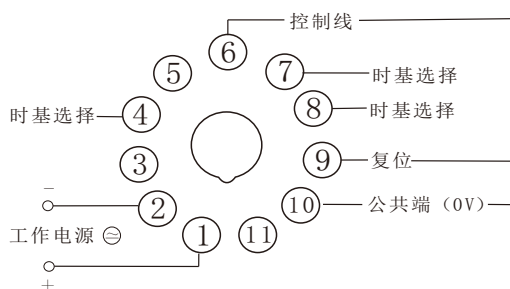

- 注：1) ④、⑦、⑧不短接为：1s~999min59s；
2) ④与⑧短接为：1min~999h59min；
3) ④与⑦短接为：0.1min~9999.9min；
4) ④与⑦、⑧短接为：0.1h~9999.9h；
5) 控制端⑥和公共端⑩短接开始计时，如需通后立即计时，请通电前将⑥、⑩短接；
6) ⑨与⑩短接复位；

四、外型及安装尺寸

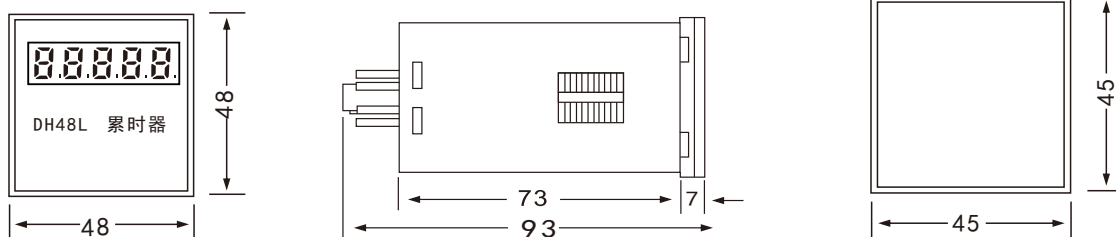

五、使用说明

1. 累时器的计时控制线和复位控制线尽量短，避免与其它的如电源线或动力线共管或绞合走线，必要时请使用屏蔽线。
2. 在通电计时前，应根据所需的时间连接好时基选择端。

浙江东计电气有限公司

电话：0577-61728777 62721702 传真：0577-62755702 网址：www.chdd.com.cn

地址：浙江省乐清市柳市镇马仁桥工业区金马东路27-37号 E-mail: dongji@chdd.com.cn