

一、功能特性：

使用专用CMOS IC,具省电、稳定及准确之特性。可分别设定其ON-OFF连续动作及时间。

具有16种以上之时间组合，方便客户选择。可接110V或220V之电压。★

具有五种(A, B, C, D, E)不同时间系列可供选择,时间范围从1秒至30小时. ★

每一种时间系列皆可借由指拨开关切换四种不同的时间范围. ★

注:有★号表示只适合用于ATDV可多段可调整系列★

二、规格：

工作电压	DC(V):12,24 AC(V):12,24,110,220,380	复位时间	MAX 0.2 sec
触点容量	250VAC 5A 电阻性负载	消耗功率	约2VA
使用寿命	机械：5,000,000次 电气：100,000次 (额定容量内)	周围温度	-10~+50℃


①

四、多功能型式分类：


多段可调型		
110V/220V		
1C		
ATDV-NA/YA	ATDV-NB/YB	ATDV-NC/YC
1S/10S/1M/10M	3S/30S/3M/30M	6S/60S/6M/60M
ATDV-ND/YD	ATDV-NE/YE	
1M/10M/1H/10H	3M/30M/3H/30H	

接线图：

ATDV-□□



五、时序图：

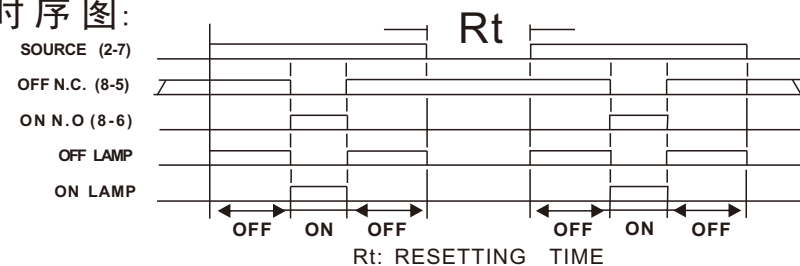


③

三、单一型式分类：

接线图：

型式	可调型
操作电压	如规格所示
输出接点	1C
型号	ATDV-N/Y
时间范围	6S×6S,6S×60S,60S×6S,6M×6M, 6M×60M,60M×6M,60M×60M
型号	- - -
时间范围	可依使用者之需求订制,最长12小时

ATDV-N,Y



②

CHDD® 东计电气
使用说明书
Products Instructions

ATDV系列

数字式时间继电器

非常感谢您使用东计牌时间继电器，使用产品
前请阅读使用说明书！

CHDD®

浙江东计电气有限公司
ZHEJIANG DONGJI ELECTRIC CO., LTD.
地址：浙江省乐清市柳市镇马仁桥工业区
金马东路37号东计大厦
网址：WWW.CHDD.COM.CN
EMAIL：DONGJI@CHDD.COM.CN
电话：0577-61728777
传真：0577-62721702