

CHDD®

东计电气

专为冲床设计

DJ72-6

增强型DJ72-6-1


电子计数器

功能及用途

- 本产品可广泛应用于冲床作计数统计，绕线机等作计圈统计，它具有计数准确，寿命超长，强力抗振动等特点，是机械式计数器的理想替代品。


性能指标

- 电源电压: AC/DC 12V~24V AC 110V
- AC/DC 24V~36V AC 220V
- AC 380V
- 外形尺寸 84×72×31 mm
- 计数速度 <20次/秒
- 重量 220g
- 环境温度 -25℃~70℃
- 相对湿度 <95%

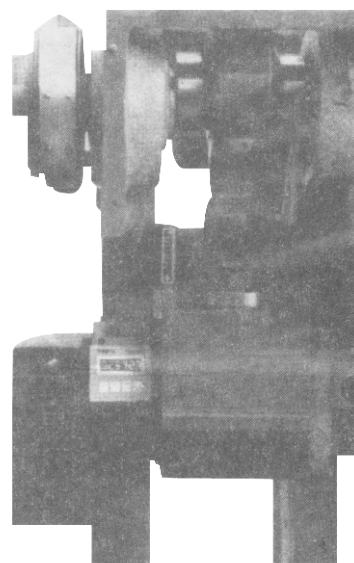

使用说明:

本器采用内置磁感应元件、非接触式计数，适用于往复、旋转式机械作现场计数应用
按 RESET 键清零，按“+”加计数，按“-”减计数，防止误差可加或减
计数范围0-999999，计数循环
本器具有停电记忆功能、加减功能

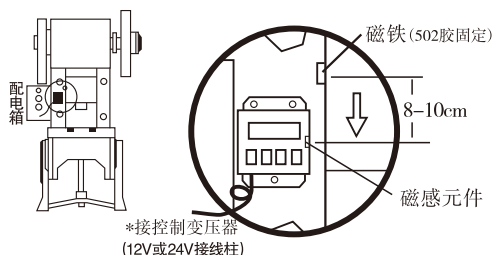

操作说明:

1. 安装孔位置和机械式计数器相同。
2. 电源通过配电箱中控制变压器12V或24V接线端子，无控制变压器可自行接交流或直流12V左右的电源，请注意 绝对不能直接连至220V电源！
3. 如运行时无计数，请注意磁铁安装在冲头上的位置应在计数器的右侧面并偏上（或偏下）几公分，或者反一下磁铁的极性。
4. 如果磁铁位置在计数器正右侧面正中位置，会出现计两次数。
5. 计数器断电后数字能保持 10 年，方便生产统计。
6. 计数器有外接感应磁性开关。（订做DJ72-6-1）

浙江东计电气有限公司

地址:浙江省乐清市柳市镇马仁桥工业区东计大厦
电话: 0577-61728777 62725702

传真: 0577-62721702 邮编: 325604
<http://www.chdd.com.cn>